


카딩용, 재단용 벨트


테이커인 벨트



상면

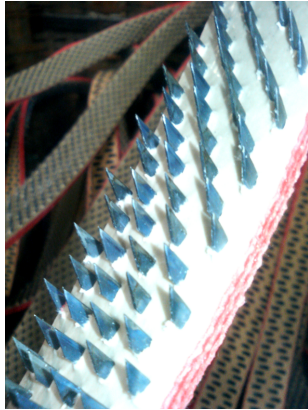

하면

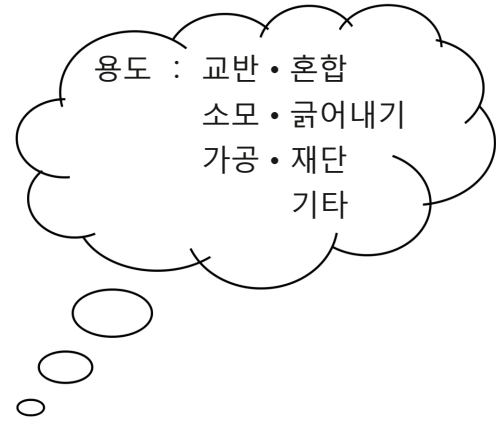



개요

담금질 처리된 바늘이 촘촘하게 박혀 있는 두꺼운 천 재질의 벨트입니다.
주로 '목화솜 카딩 기계' 및 '리사이클 기계' 등에 사용됩니다.
샘플 요청도 가능하오니 언제든지 문의해 주시기 바랍니다.

형식		No. 2	No. 3	No. 4
바늘 피치 (A치수)		8.8mm	12.0mm	15.0mm
재질	바늘	탄소강 S60C (열처리 경도 HRC-50±3) 직물 삽입 고무 (인장 강도 750kgf)		
	벨트			
길이		1m 단위 (1개당 최대 길이 200m)		

주의 : 담금질 바늘은 끝이 매우 날카로우므로 취급에 각별히 주의하시기 바랍니다.
인축(인명 및 가축) 또는 기타에 위해를 가할 우려가 있는 용도로는 사용할 수 없습니다.

치수도 (mm)

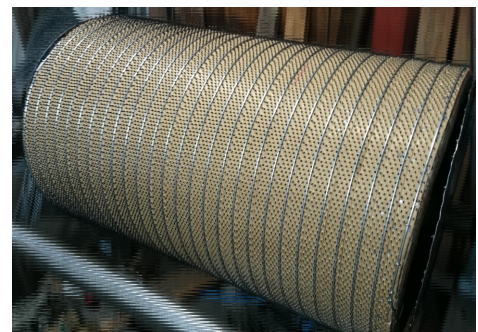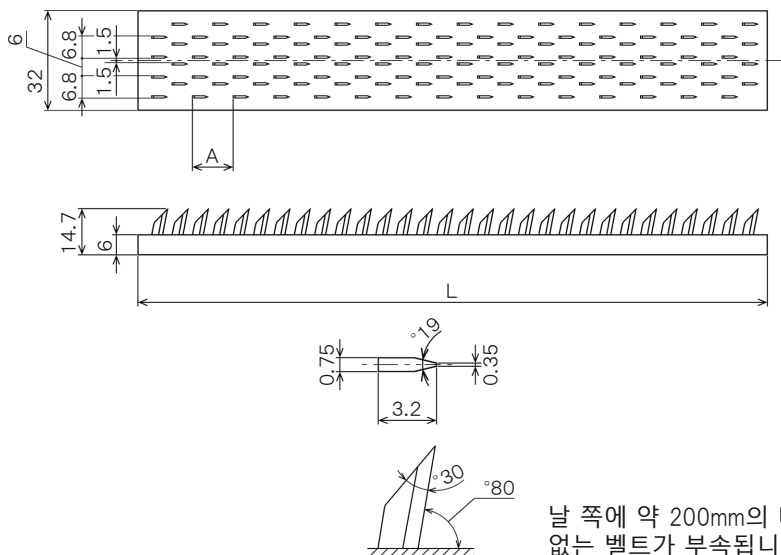

사용예 : 면방기 (드럼에 감긴 상태)

날 쪽에 약 200mm의 바늘 없는 벨트가 부착됩니다.

히로타카 세이키